

LA-101 简易使用说明

包装内容

- LA-101 - LINE USB 节费盒
- 光盘片: LA-101 安装软件, 使用手册及简易使用说明
也可以从神擎科技网页 <https://www.godengine.com/gb-download.htm> 下载最新 LA-101 相关档案



LA-101 使用前注意事项


1. **LINE@商用账号只有文字传送功能无语音功能, 请申请一般 LINE 账号使用!**
确认计算机已连上网络而且已经安装 LINE 5.15.0.1909 或较新的 LINE 版本。
建议如下图用电子邮件或手机号码登入 LINE。使用行动条形码登入, LINE 重新登入时(如计算机重开机)需透过手机版 LINE 协助登入, 无法自动登入造成使用不便。



2. 初次开启 LA-101 程序会跳出以下提醒画面, 请依图标将 LINE 接口扬声器及麦克风调整为 LA-101, 可依需要调整 LINE 扬声器 LA-101 音量, 避免通话时回音问题。若不需要再次提醒可圈选图片最下面的「不再提醒」。



3. 因为 LINE 未提供电脑版语音相关开发 API，LA-101 需透过 LINE 接口做拨打、接听及挂断动作。若有需在 LA-101 连接计算机做其他使用，须注意当有人要拨打 LINE 或有 LINE 来电时不要干扰 LA-101 程序动作，以免 LA-101 使用不正常。
4. LINE 通话时，容易听到自己讲话的回音怎么办?目前并无很好的方案，可以如下图将 LINE 扬声器 LA-101 音量调小在通话双方可以轻松听到声音又不会听到自己回音的音量。

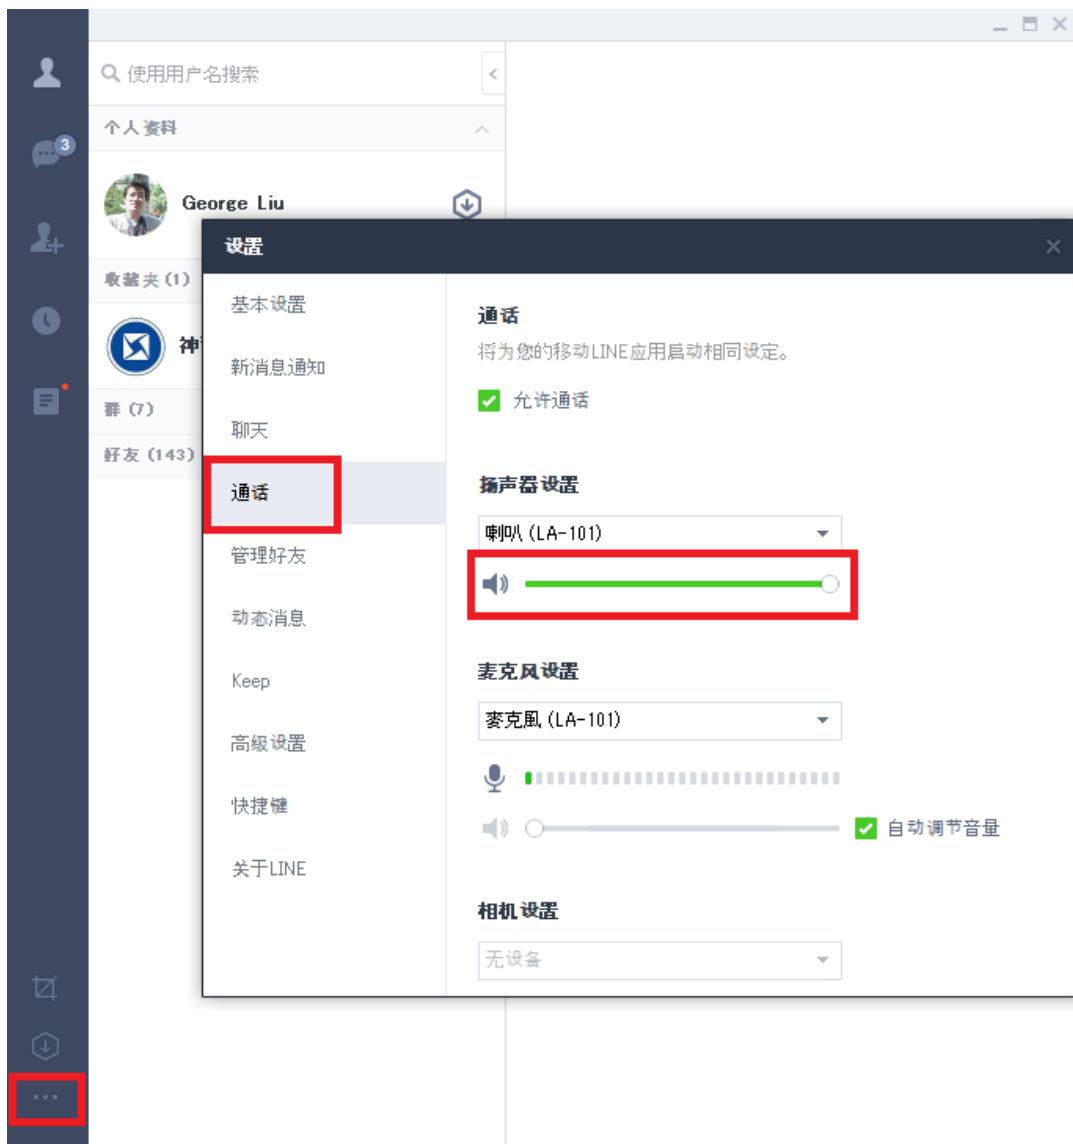

5. 使用上有任何问题可参考神擎科技网页 LA-101 最新使用手册第四章常见问题或来电询问，谢谢!

LA-101 快速安装及使用

1. 从包装盒取出 LA-101 节费盒和安装光盘片。
2. 将 USB 连接器连接到计算机的 USB 端口。



指示燈說明：

1. 待命(慢速的閃爍)
2. 響鈴(快速的閃爍)
3. 通話(恆亮)
4. 錯誤(恆暗)


3. 如下图将电话线一端接在 LA-101 的 RJ-11 埠，另一端则连接到交换机外线或话机的 RJ-11 端口，同时确认电话话筒未提机。




4. 将安装光盘片放进光驱，双击安装程序 LA-101 Setup。
5. 出现「欢迎使用 LA-101 安装向导」，点击下一步




6. 接着计算机会出现「选择安装语言」窗口，用户可自己选择想要安装的语言接口，如下图所示：

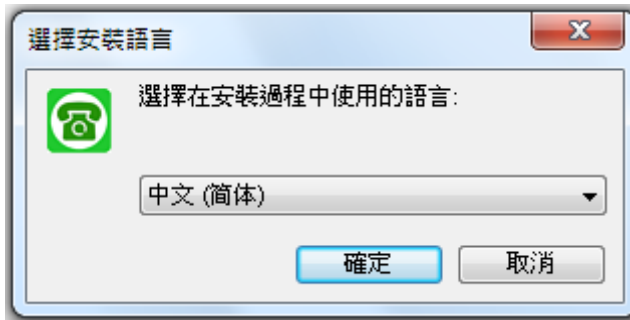

点击「**确定**」，进行下一步。依接口显示逐步安装即可，安装完成后请由桌面快捷方式或左下角「开始」点击启动 LA-101。


7. 启动 LA-101 后，检查微软窗口桌面右下角系统任务栏 LA-101 图标是否为 ，并将鼠标光标移到 LA-101 系统任务栏，这时会有个提示字句「LA-101」；

并且您拿起电话话筒时，可以听到不同于一般电话的 LINE 拨号音且 LA-101 蓝色指示灯会是恒亮状态，即代表 LA-101 安装完成。

8. 启动 LA-101 后，微软窗口桌面右下角系统任务栏的图标若显示 LINE 无法启用 ，代表 LINE 未登入

9. 使用者可透过 LA-101 速拨码页面，作 LINE 好友速拨码设定，按「新增」键后即可新增好友速拨码。好友昵称请填入 LINE 界面联络人昵称；速拨码支持一到十二个数字。若速拨码设定好后记得「导出」备份以备将来「导入」使用。如下图所示：可点击好友或速拨码，各项内容就会排序，方便找寻！一次想移除多个好友可按键盘 **Ctrl** 键，再用鼠标选取要移除的所有好友后，按删除键即可。

注意：LINE 好友名称若更改，速拨码页好友名称也要跟着更改，否则会有拨不出去或拨错的问题！

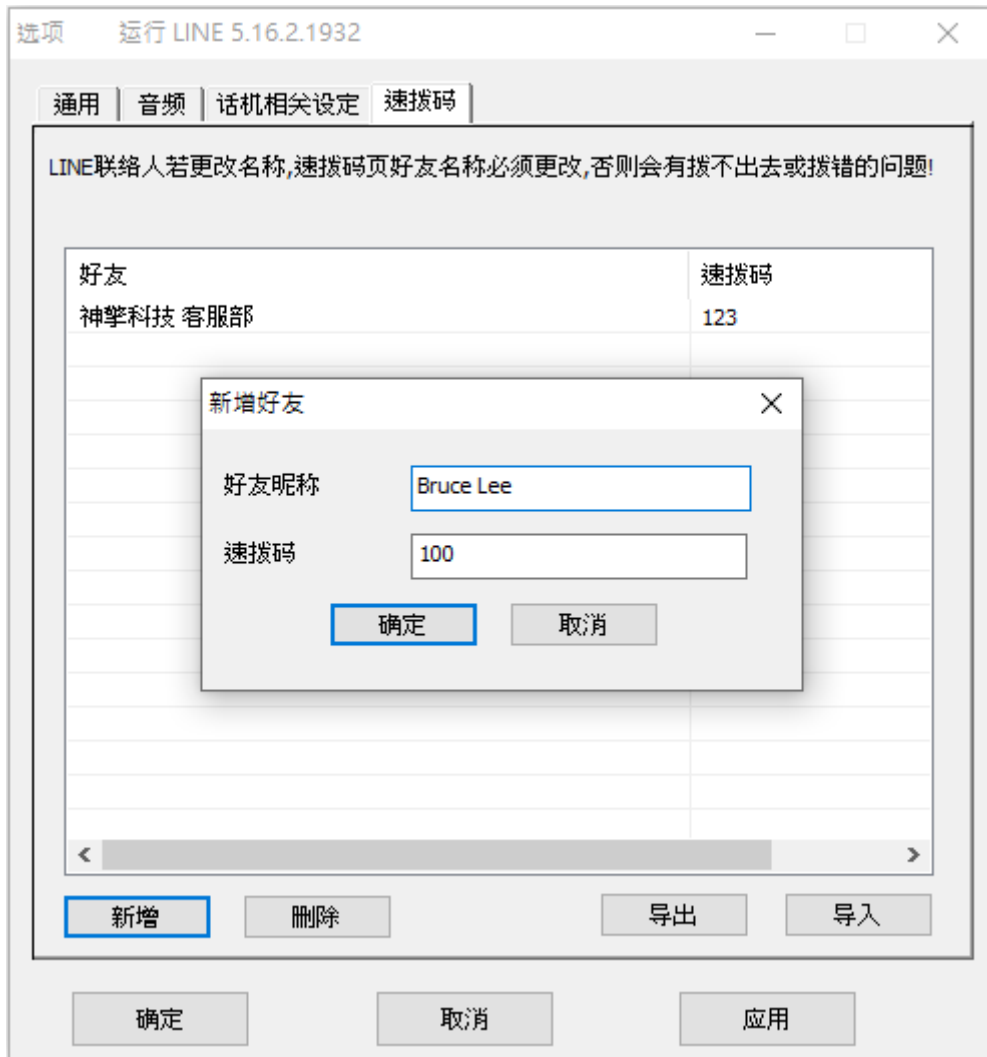


LINE 好友昵称可以直接输入，也可以从 LINE 接口复制贴上如以下步骤
a. 点击好友个人图片如下图圈起部份




b. 出现下图，请点击红色圈起部份，复制贴到 LA-101 速拨码页「好友昵称」




10. 使用LA-101时，需要用户将系统默认音频(播放及录制)及LINE麦克风及扬声器设为LA-101，系统重启或设备插拔时LINE音频才不会跑掉，造成LINE通话时单边或双边听不到声音! 用户若修改系统默认音频，欲使用LA-101时需将系统默认音频设回LA-101 并退出LINE程序，LA-101程序会再重启LINE使用。

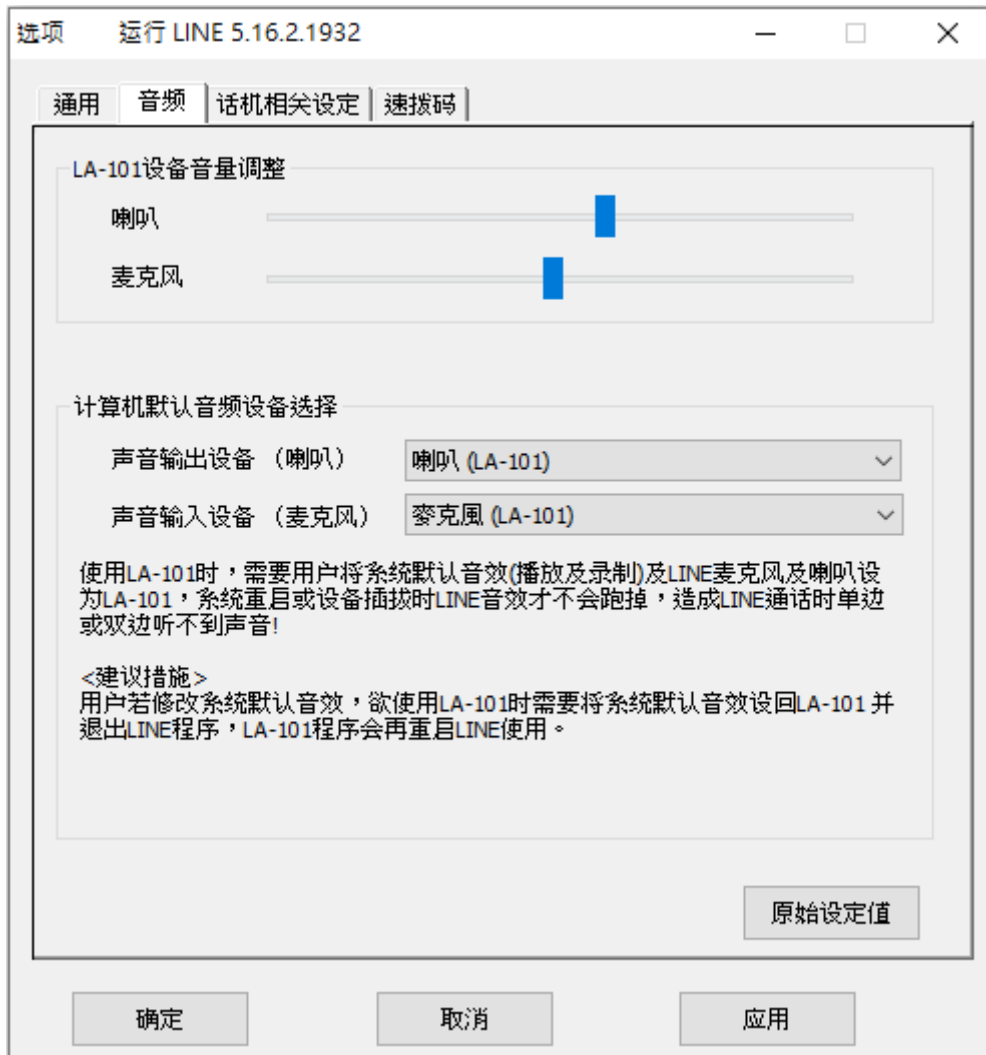

11.LINE DID 功能: LINE来电可设固定转到一分机方便客服, 如下图

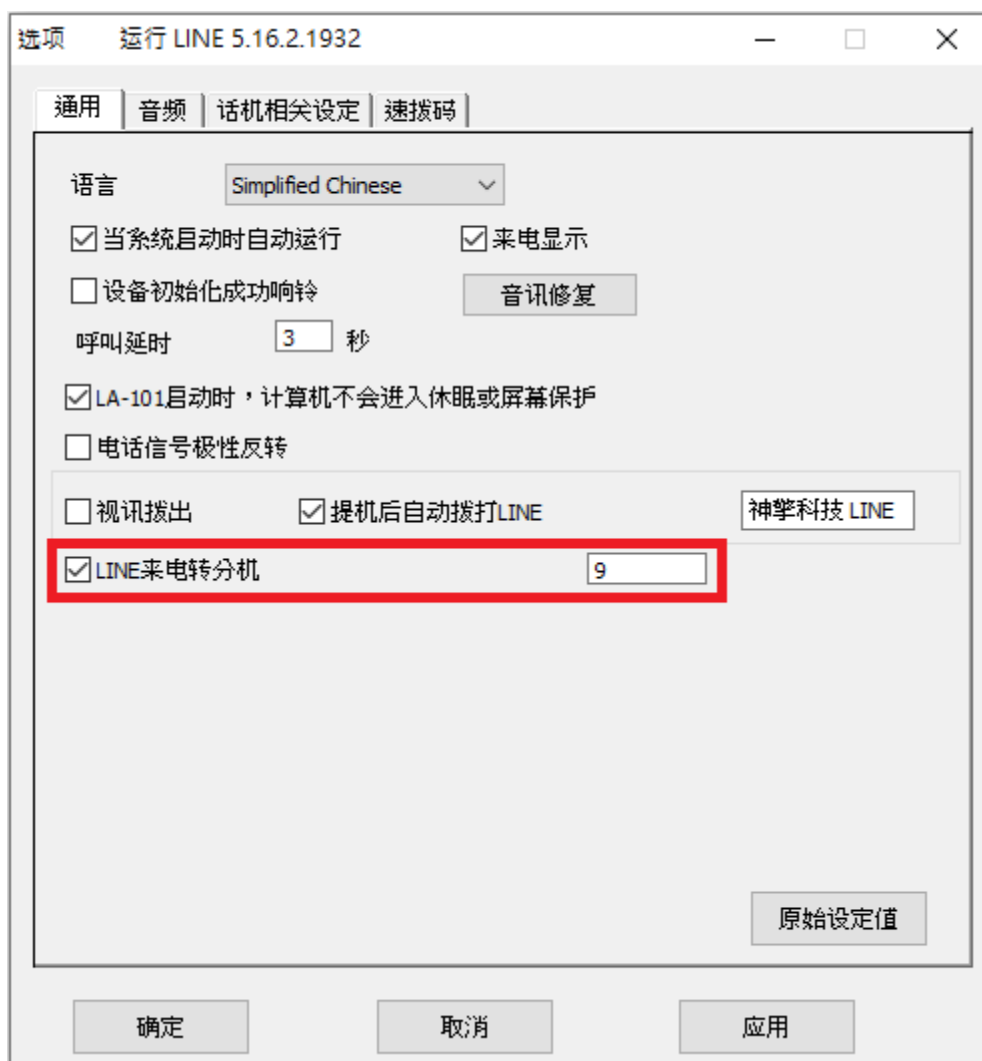

12.拿起话机, 听到拨号音后直接按下LINE好友的速拨码 + 「#」键, LA-101即会立刻启动LINE拨打该好友; 或直接从LINE接口拨打, 再提起话机通话。也可如下图设定话机提机后固定拨打特定好友, 就像是LINE专线可做特定应用, 我们称此功能为LINE DOD。

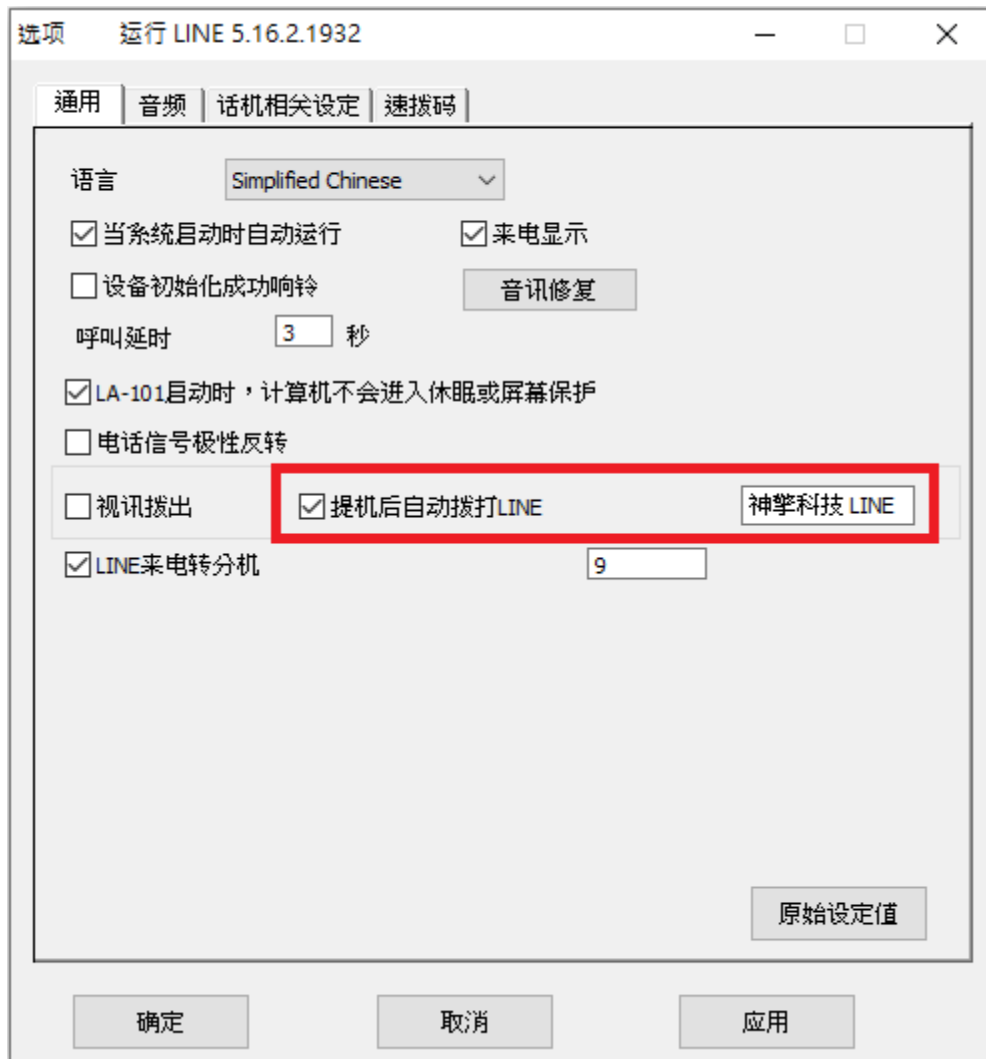


13. 当电话机铃响时，拿起话机便可进行通话；使用者可挂上话机或按下LINE窗口的挂断图标来结束LINE通话。

注意:

1. LA-101 setup 程序须在有管理员权限用户下安装
2. LA-101 与一般的 USB 装置如 USB 键盘或 USB 鼠标不同, 此装置需要从 USB 端口取得 5V, 500mA 电源。假如 LA-101 已经正确的安装在计算机的 USB 端口, 却无法正常工作, 用户可尝试将此装置改插到其他计算机 USB 端口或换一条质量较好的 USB 线或透过带足够电源的 USB Hub(集线器)连接此装置和计算机。

我们发现有些计算机的 USB 端口是经过主板跳线接到计算机前面板, 若接线品质不良可能造成 LA-101 无法正常工作。此时可以换另一个 USB 端口试试或者经由带足够电源的 USB 集线器连接 LA-101。

3. LA-101 程序运行后, 可以从桌面右下角 LA-101 系统任务栏按鼠标右键, 点击**查询最新版本**, 若最新版本比目前安装版本(点击**关于**得知)较新, 可以下载安装使用。

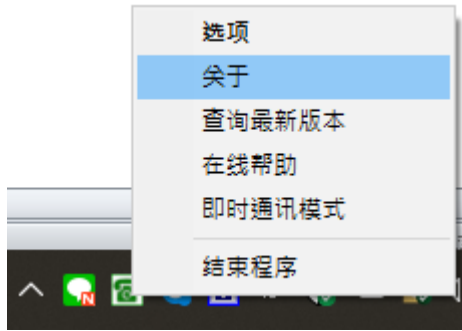

产品服务咨询

神擎科技有限公司

客服部 刘先生

办公室：886-2-24260810 分机 606

传真机：886-2-24260820

客服手机：886-978542585

电子邮件：service@godengine.com.tw

地址：基隆市信义区信二路156号3楼

网址：<https://www.godengine.com>

LINE 账号：神擎科技 LINE (请用手机 LINE 扫描加入)

Skype 客服账号：morgeorge



神擎科技网页 QR code



神擎LINE客服电话 QR code