

# LA-101 簡易使用說明

## 包裝內容

- LA-101 - LINE USB 節費盒
- 光碟片: LA-101 安裝軟體，使用手冊及簡易使用說明  
也可以從神擎科技網頁



<https://www.godengine.com/download.htm> 下載最新 LA-101 相關檔案

## LA-101 使用前注意事項


1. **LINE@商用帳號只有文字傳送功能無語音功能，請申請一般 Line 帳號使用!**  
確認電腦已連上網路而且已經安裝 LINE 5.15.0.1909 或較新的 LINE 版本。  
建議如下圖用電子郵件或手機號碼登入 LINE。使用行動條碼登入，LINE 重新登入時(如電腦重開機)需透過手機版 LINE 協助登入，無法自動登入造成使用不便。



2. 初次開啟 LA-101 程式會跳出以下提醒畫面，請依圖示將 LINE 介面喇叭及麥克風調整為 LA-101，可依需要調整 LINE 喇叭 LA-101 音量，避免通話時回音問題。若不需要再次提醒，可圈選圖片最下面的「不再提醒」。



3. 因為 LINE 未提供電腦版語音相關開發 API，LA-101 需透過 LINE 介面做撥打、接聽及掛斷動作。若有需在 LA-101 連接電腦做其他使用，須注意當有人要撥打 LINE 或有 LINE 來電時不要干擾 LA-101 程式動作，以免 LA-101 使用不正常。
4. LINE 通話時，容易聽到自己講話的回音怎麼辦？目前並無很好的方案，可以如下圖將 LINE 喇叭音效 LA-101 音量調小在通話雙方可以輕鬆聽到聲音又不會聽到自己回音的音量。

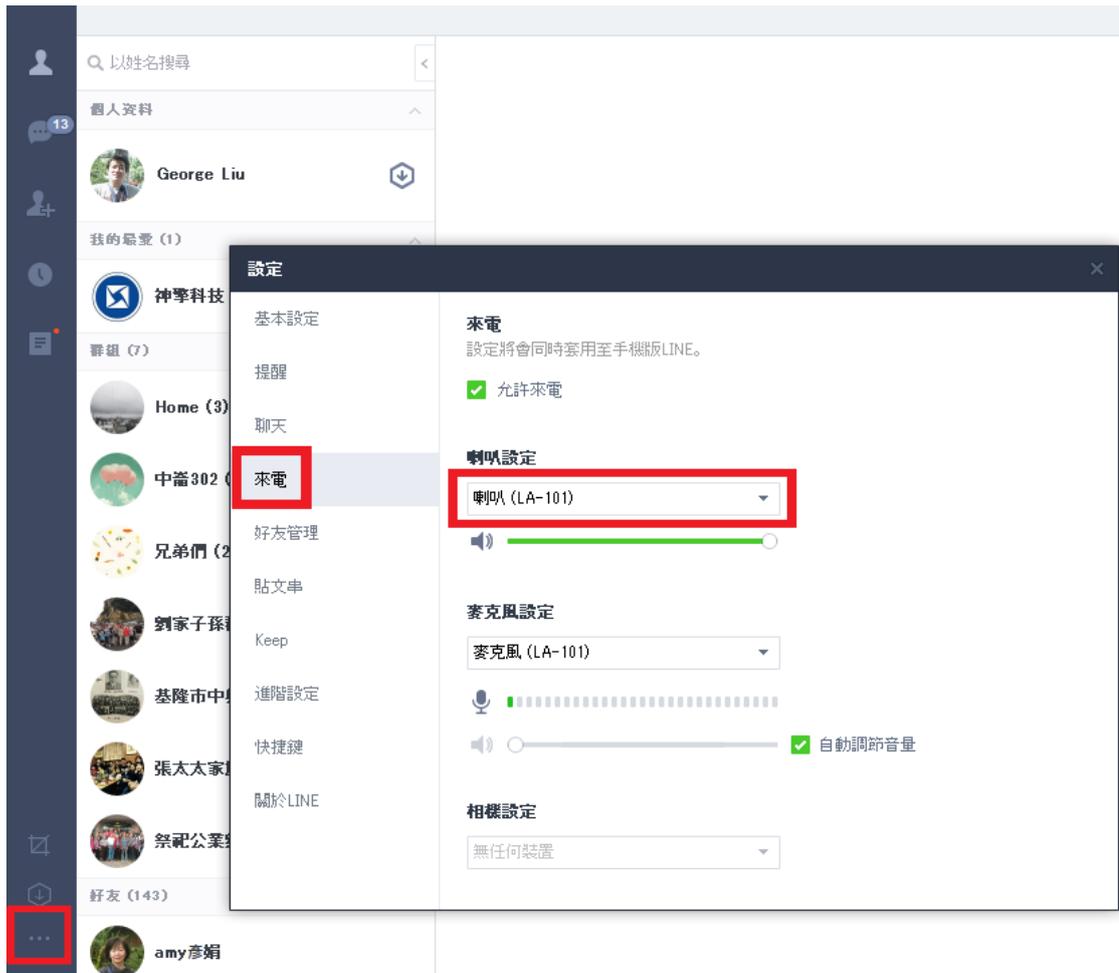

5. 使用上有任何問題可參考神擎科技網頁 LA-101 最新使用手冊第四章常見問題或來電詢問，謝謝!

## LA-101 快速安裝及使用

1. 從包裝盒取出 LA-101 節費盒和安裝光碟片。
2. 將 USB 連接器連接到電腦的 USB 埠。




指示燈說明：

1. 待命(慢速的閃爍)
2. 響鈴(快速的閃爍)
3. 通話(恆亮)
4. 錯誤(恆暗)


3. 如下圖將電話線一端接在 LA-101 的 RJ-11 埠，另一端則連接到交換機外線或話機的 RJ-11 埠，同時確認電話話筒未提機。



4. 將安裝光碟片放進光碟機，雙擊安裝程式 LA-101Setup。  
5. 出現「歡迎使用 LA-101 安裝程式」，點擊下一步

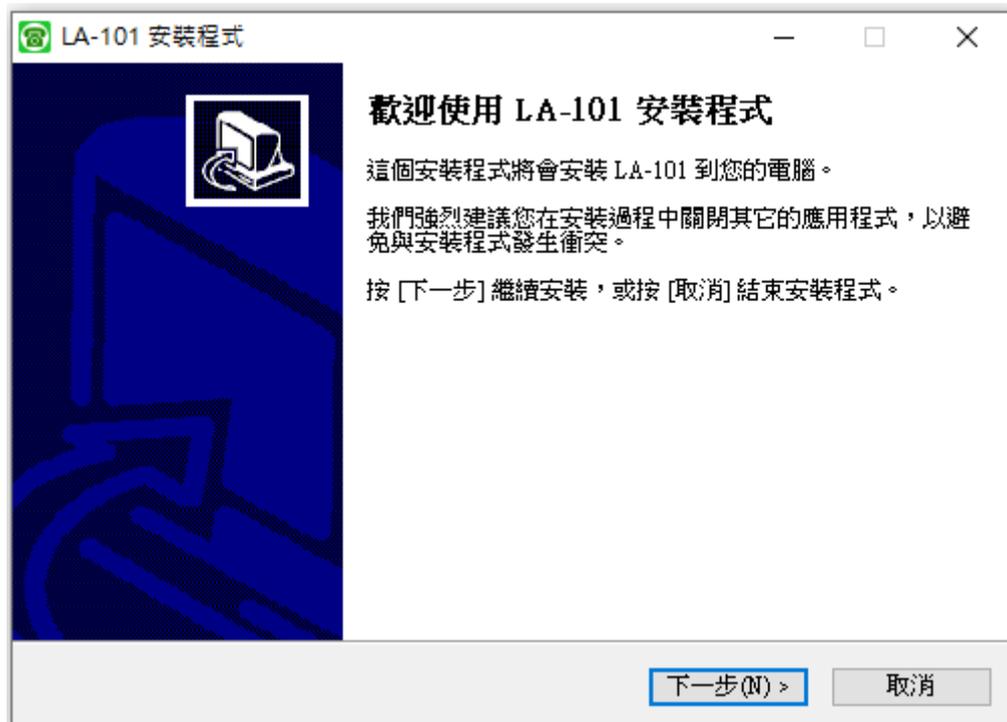


6. 接著電腦會出現「選擇安裝語言」視窗，使用者可自己選擇想要安裝的語言介面，如下圖所示:

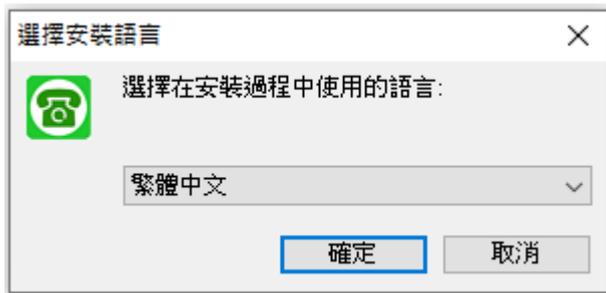

點擊「**確定**」，進行下一步。依介面顯示逐步安裝即可，安裝完成後請由桌面捷徑或左下角「開始」點擊啟動 LA-101。


7. 啟動 LA-101 後，檢查微軟視窗桌面右下角系統工作列 LA-101 圖示是否為 ，並將滑鼠游標移到 LA-101 系統工作列，這時會有個提示字句「LA-101」；並且您拿起電話話筒時，可以聽到不同於一般電話的 LINE 撥號音且 LA-101 藍色指示燈會是恆亮狀態，即代表 LA-101 安裝完成。
8. 啟動 LA-101 後，微軟視窗桌面右下角系統工作列的圖示若顯示 LINE 無法啟用 ，代表 LINE 未登入
9. 使用者可透過 LA-101 速撥碼頁面，作 LINE 好友速撥碼設定，按「新增」鍵後即可新增好友速撥碼。好友暱稱請填入 LINE 介面聯絡人暱稱；速撥碼支援一到十二個數字。若速撥碼設定好後記得「匯出」備份以備將來「匯入」使用。如下圖所示：可點擊好友或速撥碼，各項內容就會排序，方便找尋！一次想移除多個好友可按鍵盤 **Ctrl** 鍵，再用滑鼠選取要移除的所有好友後，按刪除鍵即可。

**注意：**LINE 好友名稱若更改，速撥碼頁好友名稱也要跟著更改，否則會有撥不出去或撥錯的問題！

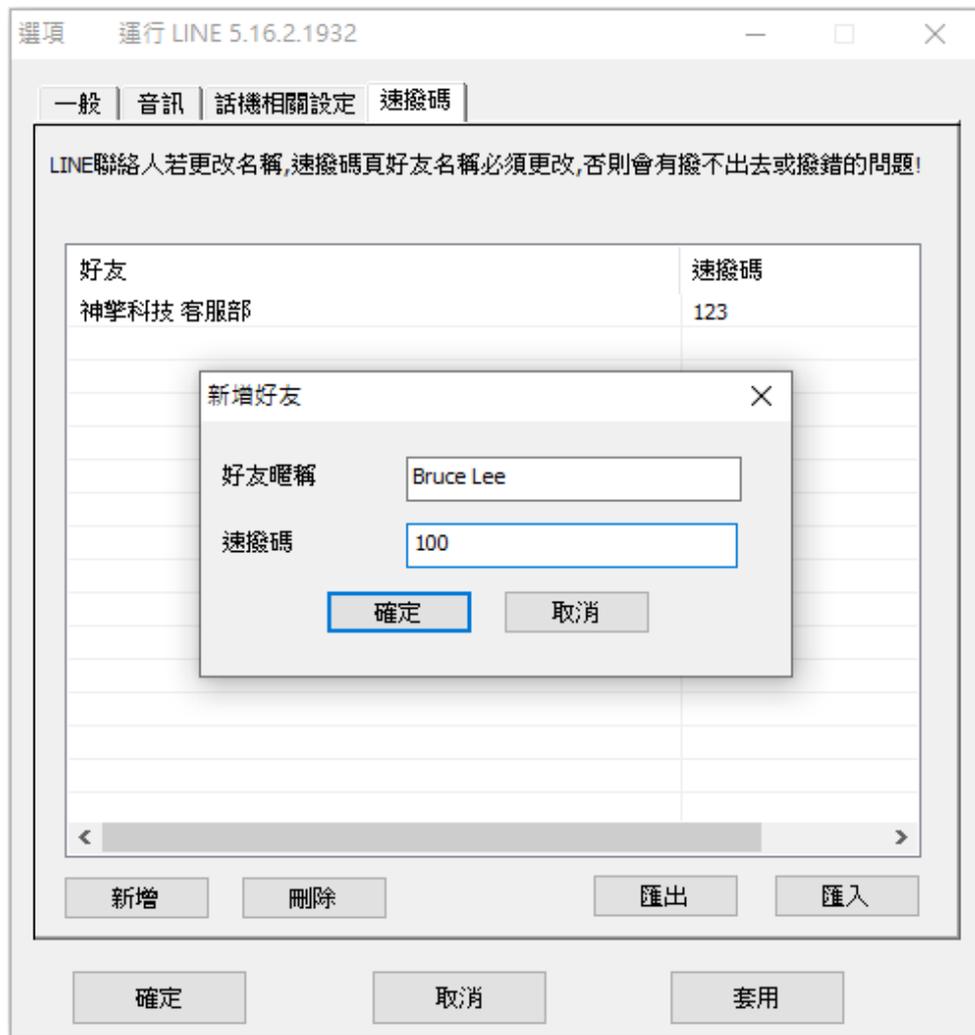

LINE 好友暱稱可以直接輸入，也可以從 LINE 介面複製貼上如以下步驟


a. 點擊好友個人圖片如下圖圈起部份

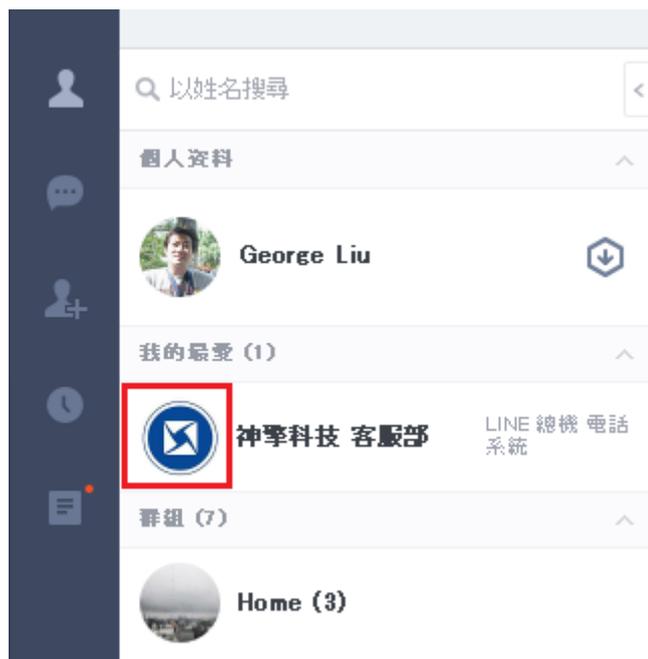


b. 出現下圖，請點擊紅色圈起部份，複製貼到 LA-101 速撥碼頁「好友暱稱」




10. 使用LA-101時，需要用戶將系統預設音效(播放及錄製)及LINE麥克風及喇叭設為LA-101，系統重啟或設備插拔時LINE音效才不會跑掉，造成LINE通話時單邊或雙邊聽不到聲音! 用戶若修改系統預設音效，欲使用LA-101時需將系統預設音效設回LA-101 並退出LINE程式，LA-101程式會再重啟LINE使用。

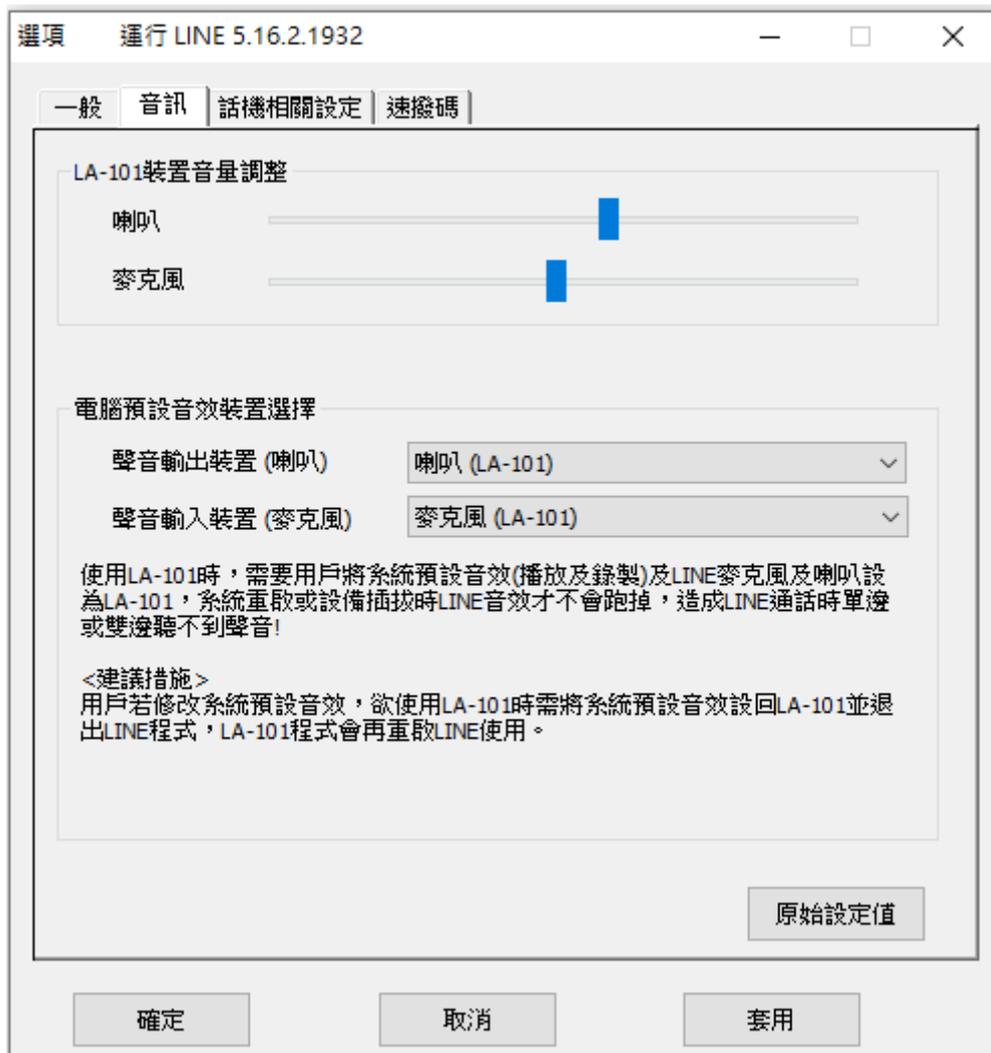

11.LINE DID 功能: LINE來電可設固定轉到一分機方便客服，如下圖

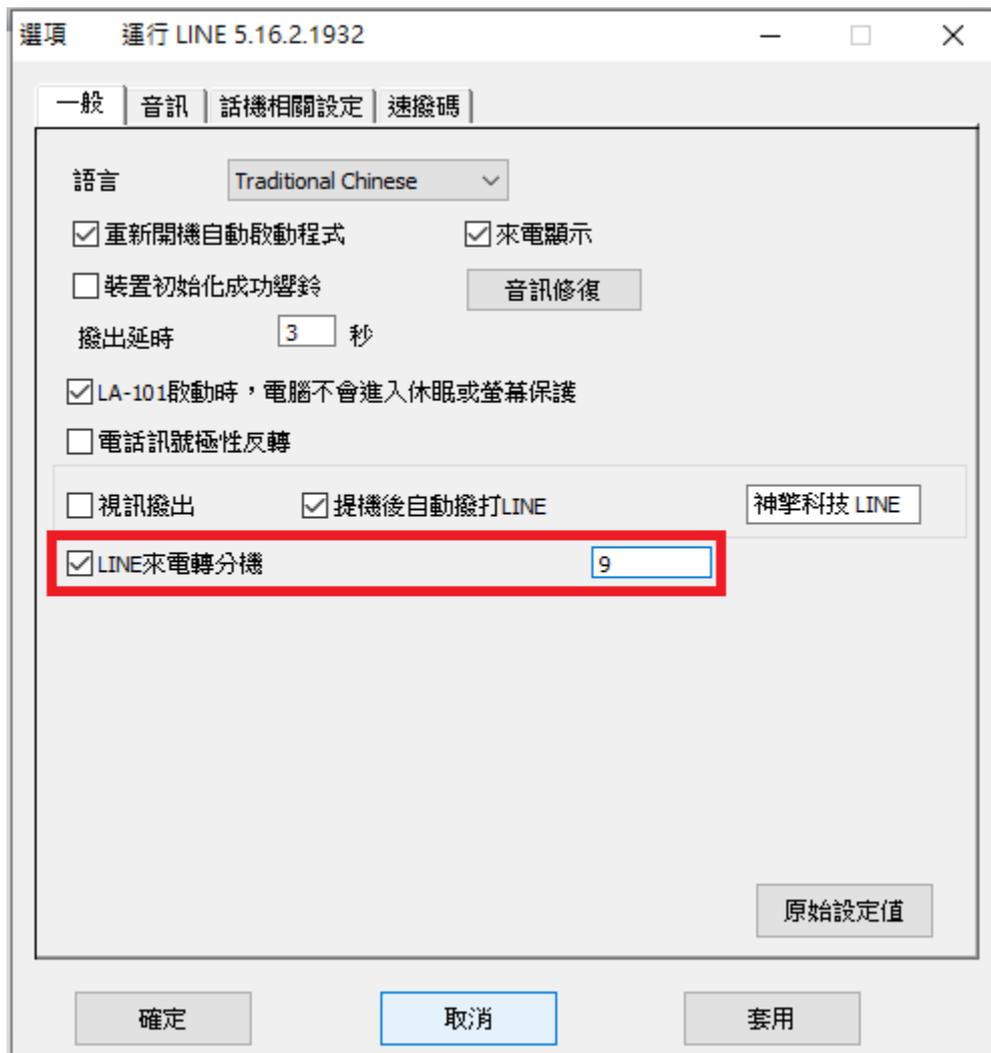

12.拿起話機，聽到撥號音後直接按下LINE好友的速撥碼 + 「#」鍵，LA-101 即會立刻啟動LINE撥打該好友；或直接從LINE介面撥打，再提起話機通話。也可如下圖設定話機提機後固定撥打特定好友，就像是LINE專線可做特定應用，我們稱此功能為LINE DOD。

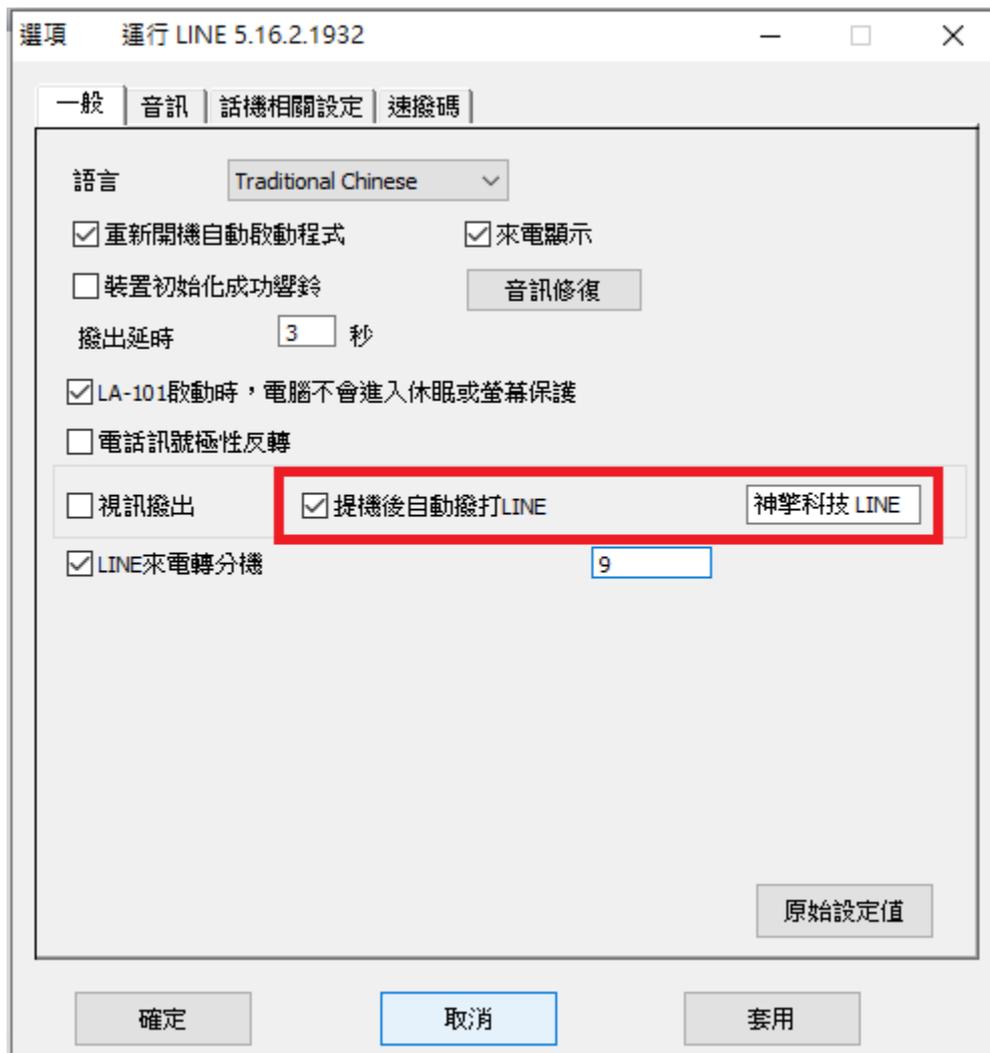


13. 當電話機鈴響時，拿起話機便可進行通話；使用者可掛上話機或按下LINE視窗的掛斷圖示來結束LINE通話。

**注意：**

1. LA-101 setup 程式須在有管理員權限用戶下安裝
2. LA-101 與一般的USB裝置如USB鍵盤或USB滑鼠不同，此裝置需要從USB端口取得5V, 500mA電源。假如LA-101已經正確的安裝在電腦的USB端口，卻無法正常操作，使用者可嘗試將此裝置改插到其他電腦USB端口或換一條品質較好的USB線或透過帶足夠電源的USB Hub(集線器)連接此裝置和電腦。

我們發現有些電腦的USB端口是經過主機板跳線接到電腦前面板，若接線品質不良可能造成LA-101無法正常操作。此時可以換另一個USB端口試試看或者經由帶足夠電源的USB集線器連接LA-101。

3. LA-101 程式運行後，可以從桌面右下角LA-101系統工作列按滑鼠右鍵，點擊查詢最新版本，若最新版本比目前安裝版本(點擊關於得知)較新，可以下載安裝使用。

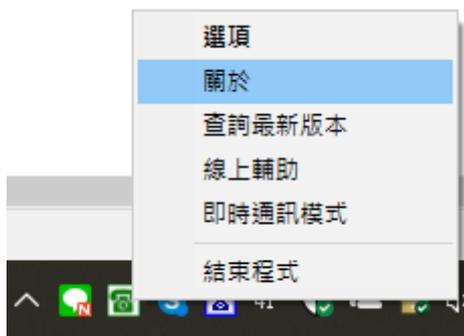

## 產品服務諮詢

神擎科技有限公司

客服部 劉先生

辦公室：886-2-24260810 分機 606

傳真機：886-2-24260820

客服手機：886-978542585

電子郵件：[service@godengine.com.tw](mailto:service@godengine.com.tw)

地址：基隆市信義區信二路156號3樓

網址：<https://www.godengine.com>

LINE 帳號：神擎科技 LINE (請用手機 LINE 掃描加入)

Skype 客服帳號：morgeorge

神擎科技網頁 QR code



神擎LINE客服通話 QR code